




INTRA 3610 N2
Käsikappale 1:1
Käsikappaleen pituus 95mm. Ulkoinen jäähdytys. Ruostumaton teräs pitävällä rihtauksella. 2,35mm, 45-65mm pitkillä standardi käsi- ja kulmakappaleporille. **0.524.5610**



INTRA 3610 N1
Käsikappale 1:1
Kirurginen suora käsikappale. Käsikappaleen pituus 85mm. Ulkoinen jäähdytys. Ruostumaton teräs pitävällä rihtauksella. 2,35mm, 45mm pitkillä standardi käsi- ja kulmakappaleporille. **0.524.5600**

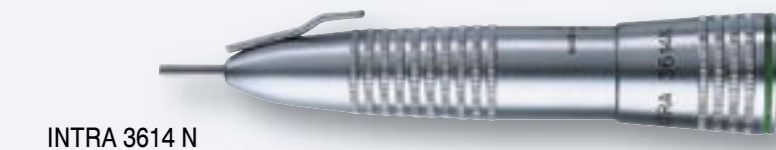

INTRA 3614 N
Käsikappale 4:1
Kirurginen hidastava suora käsikappale. Ulkoinen jäähdytys. Ruostumaton teräs pitävällä rihtauksella. **0.524.5470**



3620 N
Kirurginen kulmakappale, välitys 1:1
Pää irrotettavissa puhdistukseen, turvallinen pikalukitus. **0.534.5650**



3624 N
Kirurginen kulmakappale, välitys 4:1
Pää irrotettavissa puhdistukseen, turvallinen pikalukitus. **0.534.5660**



3630 N
Kirurginen kulmakappale, välitys 30:1
Pää irrotettavissa puhdistukseen, turvallinen pikalukitus. Vahvistettu vaihteisto. **0.534.5670**

Kirurgisen yksikön kappaleet valolla



67 RIC
Kirurginen kulmapää, välitys 4:1
Ulkoinen ja sisäinen jäähdytys kulmakappaleporille, Kirschner&Meyer. Vahvistettu pää, painonappikinnitys. **1.540.8340**



C3
Kirurginen kulmapää, välitys 3:1
Ulkoinen ja sisäinen jäähdytys kulmakappaleporille, Kirschner&Meyer. **1.001.4503**



INTRAcompact 10 CHC
Käsikappale 1:1
Suora käsikappale. Valoton, sisäinen jäähdytys, käsi- ja kulmakappaleporille, erilliset ilma- ja vesikanavat. Maksimi kierrosnopeus 40.000 k/min. **1.003.7716**



CL 3-CL 09
Kirurginen kulmakappale
Kirurginen kulmakappale valolla 25.000 Lux, välitys 27:1
Ulkoinen ja sisäinen jäähdytys kulmakappaleporille, Kirschner&Meyer. Työskentelynopeus 15-1.500 k/min. Max. vääntö 55Ncm. **1.002.3693**



INTRA LUX CL 10
Kirurginen käsikappale 1:1
Kirurginen käsikappale. Käsikappaleporille, pituus 44,5mm. Väliholkillä myös standardiporat. 25.000 Lux kultuoptiikka, ulkoinen jäähdytys. Työskentelynopeus 300-40.000 k/min. **1.002.0911**



DEKASEPTOL Gel
Käyttövalmis imujärjestelmien desinfiointigeeli. Helppo, tehokas, taloudellinen, turvallinen. Geelimäisenä pitkä vaikutusaika, turvallinen ja miellyttävä käyttäjälle. **1.000.7204 (aloitussetti)**



SPRAYrotor 3 N 2103 N
Instrumenttien puhdistus- ja hoitolaite. Puhdistaa ja voitelee pyörivät instrumentit. Sähkö- ja paineilmalaitantä. **0.411.7710**



KaVo Spay
Instrumenttien puhdistus- ja hoitooly. Ympäristöystävällinen aerosoli kaikille KaVo - instrumenteille.
0.411.9630 (1x500ml)
0.411.9640 (6x500ml)



QUATTROcare Air 2104 A
Öljyamislaite
Täysautomaattinen öljyamis- ja puhdistuslaite. Öljyä ja puhdistaa 4 instrumenttia samanaikaisesti minuutissa. Automaattinen spraykanavien puhdistus. Helppo, nopea ja varma - sopii jokaiselle vastaanotolle. **0.411.7800**



KaVo - Instrumentit



DIAGNOdent pen 2190
Kariesmittari
Laservalolla toimiva johdoton kariesmittari. Laajasti tutkittu, innovatiivinen apuväline piilokarieksen havainnointiin. Laite lähettää laservaloa hampaalle ja vastaanottaa takaisin heijastuvan valon, antaa löydöksestä akustisen ja numeerisen arvon. Kolme safiirikärkeä, okklusaali-approksimaali- ja parodontaalikärki. Kätevä ja helppokäyttöinen. **1.002.7000**



KaVo Scandinavia AB



KaVo-tehtaalla on Din ISO 9001 -sertifikaatti.



Pesu 95°C



Autoklavointi 135°C

KaVo-tuotteet tarjoavat parasta hygieniää. Pesumerkinnät takaavat laadun.



KaVo. Dental Excellence.

GENTLEpower - kulmakappaleet



PREMIUM

GENTLEpower 10 LP
Käsikappale 1:1
Suora käsikappale. Plasmatech -pinnoite, sisäinen jäähdytys, käsi- ja kulmakappaleporille, erilliset ilma- ja vesikanavat, 25.000 Lux kuituoptiikka. Maksimi kierrosnopeus 40.000 k/min. Takuu 2 vuotta. **1.001.5660**

GENTLEpower 7 LP
Kulmakappale 2.7:1
Hidastava kulmakappale. Plasmatech -pinnoite, sisäinen jäähdytys, erilliset ilma- ja vesikanavat, 25.000 Lux kuituoptiikka. Maksimi kierrosnopeus 15.000 k/min. Erillinen kulmapää. Takuu 2 vuotta. **1.001.7452**

GENTLEpower 20 LP
Kulmakappale 1:1
Normaali kulmakappale. Plasmatech -pinnoite, sisäinen jäähdytys, erilliset ilma- ja vesikanavat, 25.000 Lux kuituoptiikka. Maksimi kierrosnopeus 40.000 k/min. Erillinen kulmapää. Takuu 2 vuotta. **1.001.7453**

GENTLEpower 25 LP
Kulmakappale 1:5
Nopeuttava kulmakappale. Plasmatech -pinnoite, sisäinen jäähdytys, painonappikiinnitys turbiiniporille (FG), erilliset ilma- ja vesikanavat, 25.000 Lux kuituoptiikka. Ainutlaatuinen kolmiratasvälitys, veden suodatinfilteri. Maksimi kierrosnopeus 200.000 k/min. Kiinteä kulmapää. Takuu 2 vuotta. **1.001.2849**

GENTLEpower 29 LP
Kulmakappale 7.4:1
Hidastava kulmakappale. Plasmatech -pinnoite, sisäinen jäähdytys, erilliset ilma- ja vesikanavat, 25.000 Lux kuituoptiikka. Maksimi kierrosnopeus 5.000 k/min. Erillinen kulmapää. Takuu 2 vuotta. **1.001.7454**

Turbiinikulmakappaleet

GENTLEsilence 8000 B
Turbiinikulmakappale
Turbiinikulmakappale Multiflex -liittimeen. Erittäin hiljainen ja tehokas turbiini. Plasmatech -pinnoite, keraamiset laakerit, kuituvalo-optiikka 25.000 Lux, 4-aukkoisen spraykanava, vaihdettava vesifilteri. Painonappikiinnitys turbiiniporille (FG) max. 25mm. Ideaalinen 19° varsi ja 100° pää –kulmayhdistelmä, värinäön käynti. 19W teho, vain 57 dB(A). Takuu 2 vuotta. **1.000.0800**

GENTLEmini 5000 B
Turbiinikulmakappale
Minturbiinikulmakappale Multiflex -liittimeen. Erittäin hiljainen ja tehokas turbiini. Plasmatech -pinnoite, keraamiset laakerit, kuituvalo-optiikka 25.000 Lux, 3-aukkoisen spraykanava, vaihdettava vesifilteri. Ideaalinen 19° varsi ja 100° pää –kulmayhdistelmä, värinäön käynti. 17W teho, vain 59 dB(A). Takuu 2 vuotta. **1.002.3300**

SUPERtorque 660 B
Turbiinikulmakappale
Turbiinikulmakappale Multiflex -liittimeen. Hiljainen ja tehokas perusturbiini, keraamiset laakerit, kuituvalo-optiikka 25.000 Lux, 4-aukkoisen spraykanava. Painonappikiinnitys turbiiniporille (FG) max. 25mm. Teho 18W, 62 dB(A) **1.002.2200**

BELLatorque Mini LUX 637 B
Turbiinikulmakappale
Minturbiinikulmakappale Multiflex -liittimeen. Hiljainen ja tehokas perusturbiini, keraamiset laakerit, kuituvalo-optiikka 25.000 Lux, 4-aukkoisen spraykanava. Painonappikiinnitys turbiiniporille (FG) max. 25mm. Suositus miniatyripora. Teho 15W, 65 dB(A) **0.553.2210**

Liitin

MULTiflex LUX 465 LRN
Liitin
KäVo MULTiflex -järjestelmä
Valollinen pikaliitin KäVon ilmatomisiin instrumentteihin. Sprayveden säätö, takasinimuneisto, vaihdettava lamppu. **0.553.1550**

Valosondi 2300 L
Kuituvalo diagnosointiin. Joka vastaanoton perusinstrumentti. Tehokas 25.000 Lux valo. Helpoaa, nopeaa ja varmaa hammaskiven, mikrofraktuuran, ylimääräisen ja approksimaaliskarieksen diagnosoimista. Käyttösuositus inksiivi- ja premoalarialuella. **0.574.0000**

INTRACompact - kulmakappaleet



CLASSIC

INTRACompact 2068 LHC
Kulmakappale 1:1
Normaali kulmakappale, kiinteä kulmapää. Kuituvalo-optiikka, painonappikiinnitys porille. Ruostumaton teräs pitävällä riilauksilla. Keraamiset laakerit. Maksimi kierrosnopeus 40.000 k/min. **1.003.7701**

INTRACompact 2052 LHC
Kulmakappale 1:1
Normaali kulmakappale, kiinteä miniatyriikulmapää. Kuituvalo-optiikka, painonappikiinnitys miniatyriporille (pituus 16mm). Ruostumaton teräs pitävällä riilauksilla. Keraamiset laakerit. Maksimi kierrosnopeus 40.000 k/min. **1.003.7702**

INTRACompact 2080 LHC
Kulmakappale 1:1
Normaali kulmakappale. Kuituvalo-optiikka, painonappikiinnitys turbiiniporille (FG) Ruostumaton teräs pitävällä riilauksilla. Keraamiset laakerit. **1.004.7784**

INTRACompact 0767 LHC
Kulmakappale 5.4:1
Hidastava kulmakappale, kiinteä kulmapää. Kuituvalo-optiikka, painonappikiinnitys porille. Ruostumaton teräs pitävällä riilauksilla. Keraamiset laakerit. Maksimi kierrosnopeus 2.700 k/min. **1.003.7703**

INTRACompact 2967 LHC
Kulmakappale 14.8:1
Hidastava kulmakappale, kiinteä kulmapää. Kuituvalo-optiikka, painonappikiinnitys porille. Ruostumaton teräs pitävällä riilauksilla. Keraamiset laakerit. Maksimi kierrosnopeus 2.700 k/min. **1.003.7704**

INTRACompact 25 LHC
Kulmakappale 1:5
Nopeuttava kulmakappale, kiinteä kulmapää. Kuituvalo-optiikka, painonappikiinnitys turbiiniporille (FG). Ruostumaton teräs pitävällä riilauksilla. Keraamiset laakerit. Maksimi kierrosnopeus 200.000 k/min. **1.003.7705**

Kulmapäät

INTRA LUX 22LA
Kulmapää 1:1
Mikrokulmapää. Retrograadista juurentäyttöä, kirurgiaa, pedodontiaa ja preparointia ahtaissa tiloissa. Vastakeilla ja pyöreä poranterä 0- ja 2-koossa. Teräinvaihtoon oma työkalu. Maksimi kierrosnopeus 20.000k/min. (suositus rungoksi 29LP). **0.549.3640**

INTRA LUX 31LR
Kulmapää 2:1
Profylaksiakulmapää. Puhdistus ja kiilloitus. Erityistvistetty pää estää pastan pääsyn kappaleen sisään. Kierrettävät tai snap-on -kumikupit. Maksimi kierrosnopeus 2.000k/min.(suositus rungoksi 7LP tai 29 LP). **0.549.3380**

INTRA LUX 52 LDN
Kulmapää 1:1
Miniatyriikulmapää. Preparointia ahtaissa tiloissa. Painonappikiinnitys 2,35 mm miniatyriporille. 0.540.1910 Maksimi kierrosnopeus 40.000k/min. (suositus rungoksi 7LP tai 20 LP). **0.540.1910**

INTRA LUX 61LRG
Kulmapää
Profinkulmapää. Interdentaalien puhdistus, muotoilu, kiilloitus ja viimeistely. Edestakainen liike. Lukittavissa 36 eri asentoon. Maksimi kierrosnopeus 20.000k/min. (suositus rungoksi 7LP). **0.549.3450**

INTRA LUX 67 LH
Kulmapää 2:1
Preparointikulmapää. Painonappikiinnitys, 2,35mm porille. Maksimi kierrosnopeus 20.000 k/min. (suositus rungoksi 29 LP) **0.540.8460**

INTRA LUX 68 LH
Kulmapää 1:1
Preparointikulmapää. Painonappikiinnitys, 2,35mm porille. Maksimi kierrosnopeus 40.000 k/min. (suositus rungoksi 7 LP tai 29 LP) **0.540.2040**

INTRA LUX 53LDN
Kulmapää
Endokulmapää. Painonappikiinnitys. Juurikanavaneuloille, vaihteleva pyörivä liike. **0.549.3780**

INTRA LUX 80LD
Kulmapää 1:1
Preparointikulmapää. Kariespreparointiin ja viimeistelyyn. Kiikakiinnitettävät poranterät. Siistimpi työskentelyjäkäi. 0.540.1830 Maksimi kierrosnopeus 40.000k/min. (suositus rungoksi 20LP). **0.540.1830**

Moottorit

INTRAMATIC K-LUX 200
Valollinen mikromoottori.
Kierrosnopeus 400-4000 k/min. 2.6 Ncm vääntö. **1.000.6717**

Profylaksia ja Juurenhoido



SONICflex 2003L
Multiflex -kiinnitteinen hammaskivenpoistolaitte. Tehokas ja miellyttävä. Laaja kärkivalikoima, mm. hammaskiven poisto, preparointi, juurihoito, puhdistus. Tehon säätö, valo ja vesijäähdytys. Plasmatech -pinta. Sisältää kolme kärkeä ja avaimen. **1.000.8333**

PROPHYflex 3
Soodapuhdistin
Soodapuhdistin liitettäväksi suoraan hoitokoneeseen (Multiflex -liittimellä). Värjäytymien ja plakin poistoon. Helppokäyttöinen ja kevyt, irrotettavat 360 astetta pyörivät kärjet. Kestää pesun ja autoklavoinnin. Pakkauksessa 2 kärkeä ja 2 jauhekuoppia. **1.000.4672**

ENDOadvance NT 120 L
Endokäsikappale 120:1
Suora käsikappale juurihoitoon. Koneelliseen juurenhoidon yleisemmille -neuloille. Kontrolloitu vääntömomentti, 4 kiinteää esiasetusta, turvakytkenä. Plasmatech -pinta, 100 ° pään kulma, miniatyripora. Maksimi työskentelynopeus 166-333 k/min. **1.002.4497**

INTRAMatic 31ES
Kulmapää 4:1
Erityistvistetty kulmakappale puhdistukseen ja kiilloitukseen. Kierrettävät - tai snap-on -kumikupit. Maksimi kierrosnopeus 10.000k/min. **1.003.1109**

INTRACompact 2931CHC
Kulmakappale 14,8:1
Profylaksiakulmakappale. Kierrettävät - tai snap-on -kumikupit. Erityistvistetty Kulmakappale. Ruostumaton teräs pitävällä riilauksella. Maksimi kierrosnopeus 2.700k/min. **1.003.7713**

DURAtec 2933
7.4:1
Profylaksiakulmakappale pastapuhdistukseen. Edestakainen kiertoliike 90 ° astetta. Snap-on -kumikupit, -harjat ja -kiekot. Kierrosluku 2.700-5.400 k /min. **1.000.2570**

RONDOflex plus 360
Abraasioinstrumentti
Abraasioinstrumentti suun ulkopuoliseen työskentelyyn liitettäväksi suoraan hoitokoneeseen (Multiflex -liittimellä). Metallin, kulan ja keraamisten materiaalien karsennukseen ja ylimääräisen poistoon. Irrotettavat 360 ° pyörivät kärjet. Pakkauksessa 2 kärkeä (90 ja 120 astetta). **1.002.2179**

Protetiikka